Mechanische Abfallbehandlungsanlage (MA)
200.000 t/a

aha
Abfallwirtschaft Region Hannover

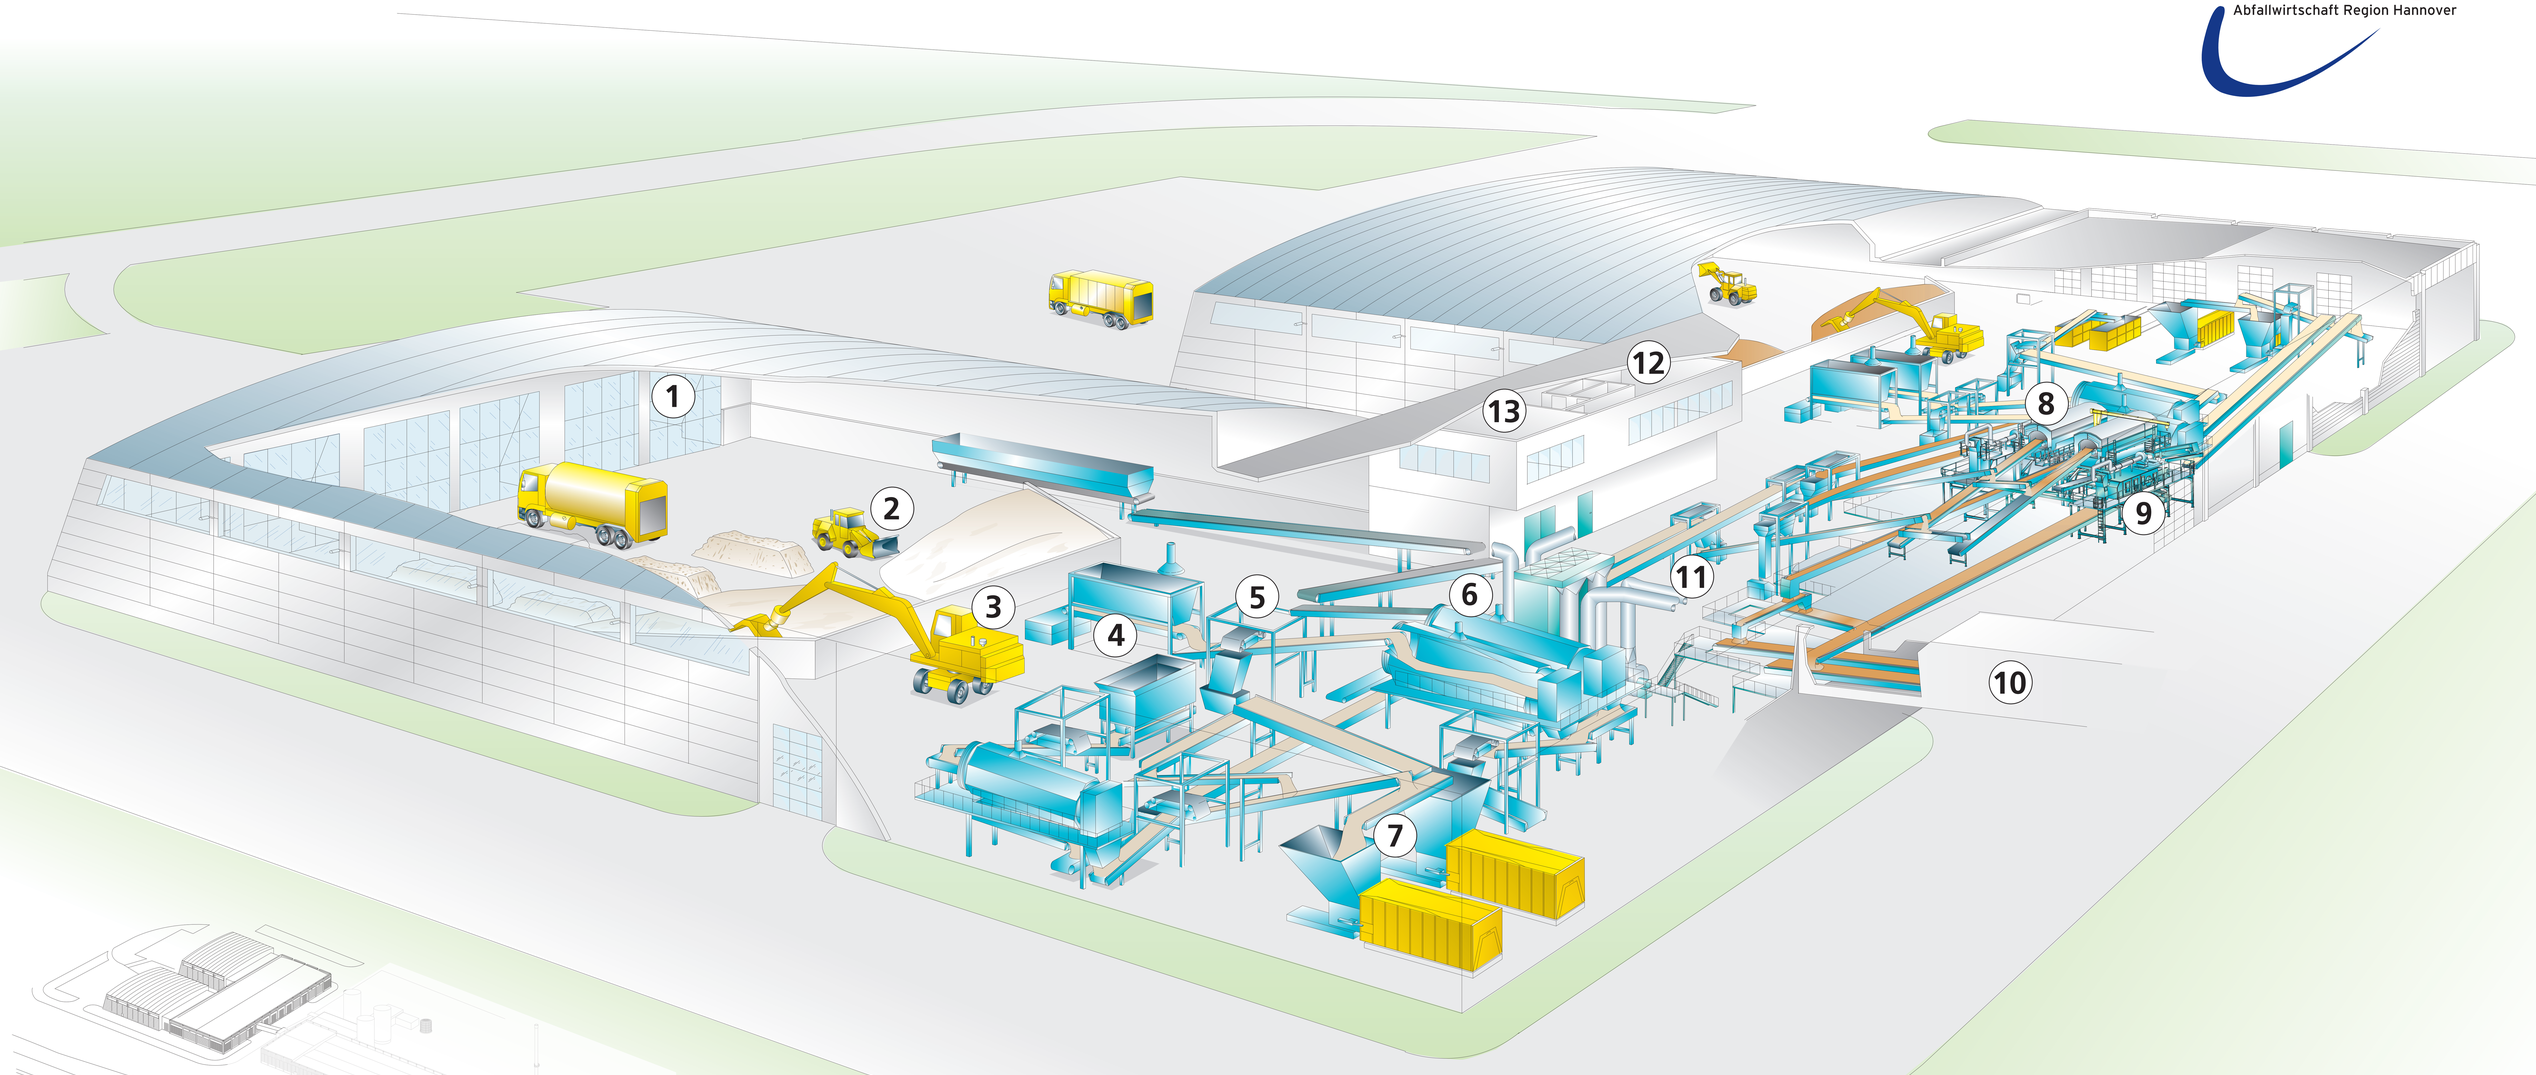

1 Anlieferung

2 Radlader

3 Aufgabebagger

4 Zerkleinerer

5 Überband-Magnet

6 Siebtrommel, 60 mm. Trennung: Grobfraktion für Müllverbrennungsanlage (MVA), Feinfraktion für Biologische Abfallbehandlungs-Anlage (BA)

7 Presscontainer: Grobfraktion für MVA

8 Feinsiebtrommel, <15 mm Siebdurchgang in Vergärungsanlage, 15 – 60 mm zum Windsichter

9 Windsichter: leichte Materialien für die Vergärungsanlage, schweren Materialien für die Nachrotte

10 Bandbrücke zur BA

11 Abluft-, Staubfilter für die MA-Halle

12 Leitwarte zur Steuerung der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlung

13 Besucherraum