


Unterflur-System | Technische Daten

Systemaufbau KUBA


Anlage 1b
Stand 01.01.2026



Vorderer Säulenteil um 90°
schwenkbar, abschließbar
(Hausmeister-Zugang)



Einwurfschütte
mit Magnethalterung

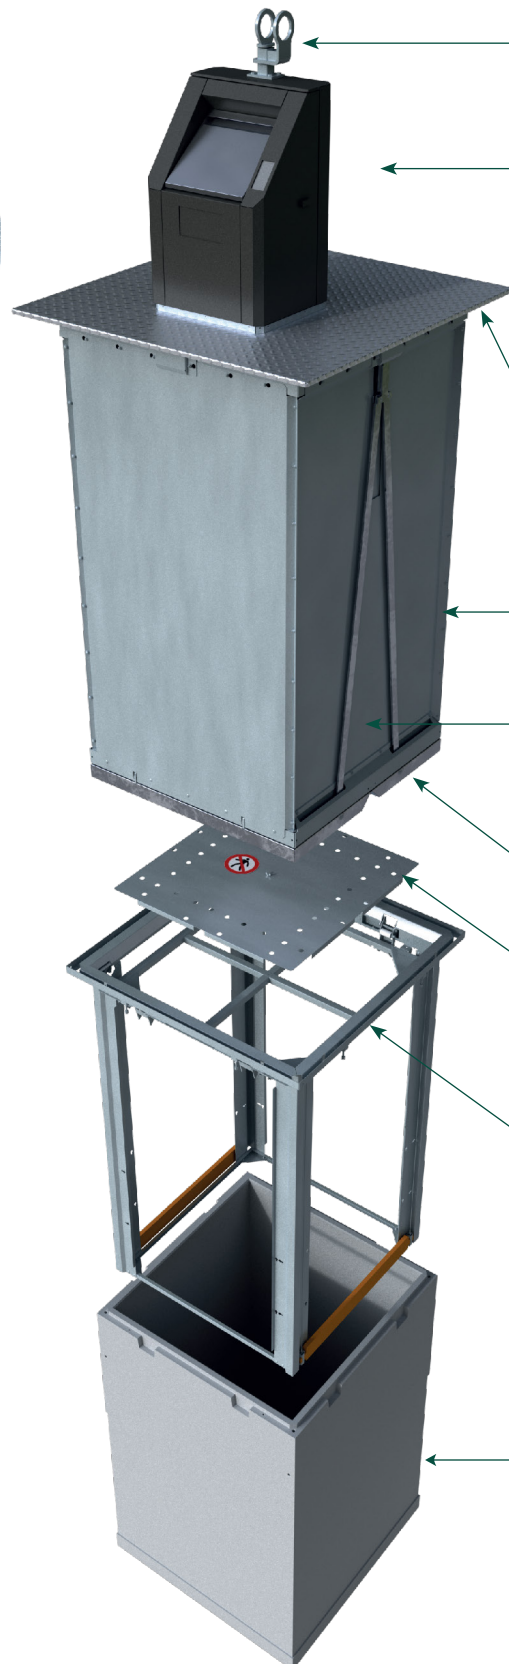

**Aufnahmesystem
für Kranfahrzeug**
2-Haken-Kompaktaufnahme

Einwurfsäule KUBA
Stahl sendzimirverzinkt und pulverbe-
schichtet
inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- L x B x H: 700 x 570 x 964 mm (ohne
Aufnahme), Einwurfhöhe 950 mm
- Einwurfschütte (80 L Inhalt)

Gehwegplattform
Tränenblech 4/6 mm, feuerverzinkt

Sammelbehälter
1-5 m³ Volumen (verzinktes Stahlblech,
verschraubte Konstruktion)

Außenliegendes Gestänge zum Öffnen
der Bodenklappen. Keine Barrieren im
Innenbehälter. Glatte Innenwände ge-
währleisten vollständige Entleerung.

Bodenklappen (wannenförmig,
150 Liter Aufnahmevolumen)

Abdeckblech der Sicherheitsplattform,
leichte Demontage zur Reinigung und
Wartung der Bauteile

Sicherheitsplattform
mit Kontergewichten, selbstsichernd mit
Arretierung, bis 200 kg belastbar,
Höhenanpassung + / - 10 mm, um nach
dem Einbau geringe Höhendifferenzen
auszugleichen

Beton-Außenbehälter
monolithisch gegossen, flüssigkeitsdicht,
mit Pumpensumpf, Anschlagpunkte für
Kranfahrzeug (seitlich und oben)
Inhalt: 5 m³
Gesamthöhe inkl. Rahmen: 2895 mm
Einbaumaße (B x T): 1780 x 1780 mm
Gewicht Beton: 5,5 - 6 to
Gewicht Sicherheitsplattform: 230 kg
Auftriebssicherung: optional

