


# Unterflur-System | Technische Daten

## Systemaufbau RONDO


Anlage 1b  
Stand 01.01.2026



Vorderer Säulenteil um 90° schwenkbar, abschließbar (Hausmeister-Zugang)



Doppelschalige Edelstahltrommel

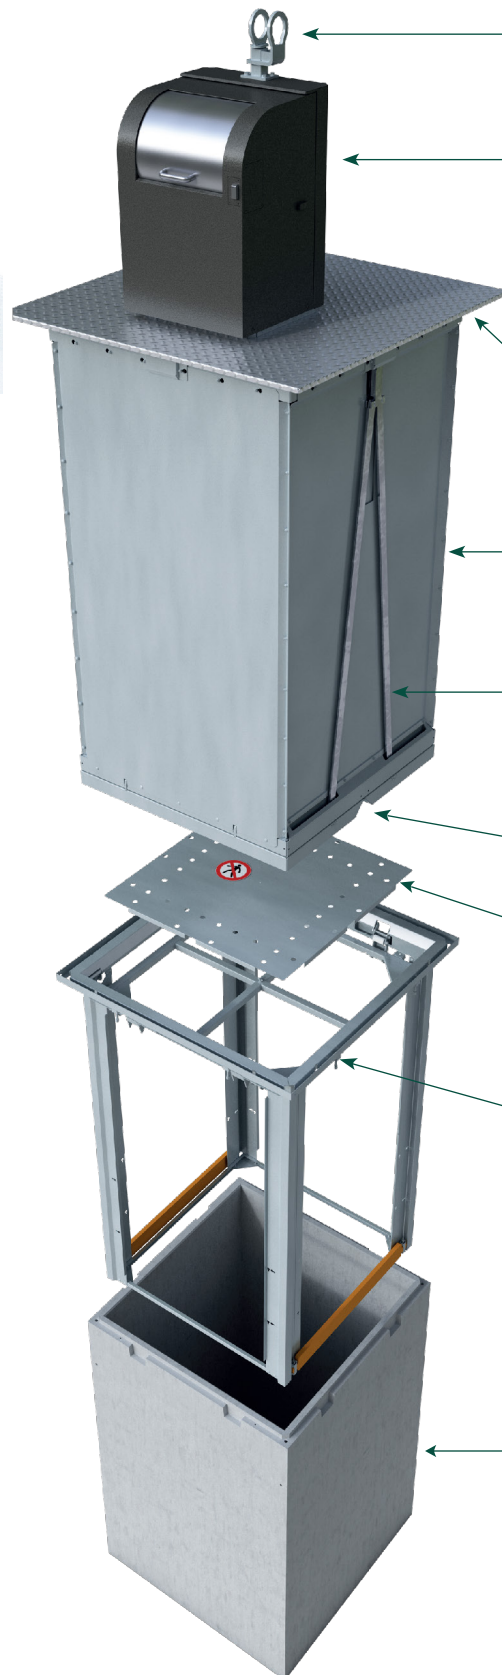

**Aufnahmesystem für Kranfahrzeug**  
2-Haken-Kompaktaufnahme

**Einwurfsäule RONDO schwenkbar**  
Edelstahl und pulverbeschichtet inkl. Anti-Graffiti-Schutz  
- L x B x H: 700 x 810 x 990 mm (ohne Aufnahme), Einwurfhöhe 640 mm  
- Einwurftrummel (80 L Inhalt)

**Gehwegplattform**  
Tränenblech 4/6 mm, feuerverzinkt

**Sammelbehälter**  
1- 5 m<sup>3</sup> Volumen,  
(verzinktes Stahlblech, verschraubte Konstruktion)

Außenliegendes Gestänge zum Öffnen der Bodenklappen. Keine Barrieren im Innenbehälter. Glatte Innenwände gewährleisten vollständige Entleerung.

Bodenklappen (wannenförmig, 150 Liter Aufnahmevolumen)

Abdeckblech der Sicherheitsplattform, leichte Demontage zur Reinigung und Wartung der Bauteile

**Sicherheitsplattform**  
mit Kontergewichten, selbstsichernd mit Arretierung, bis 200 kg belastbar, Höhenanpassung + / - 10 mm, um nach dem Einbau geringe Höhendifferenzen auszugleichen

**Beton-Außenbehälter**  
monolithisch gegossen, flüssigkeitsdicht, mit Pumpensumpf, Anschlagpunkte für Kranfahrzeug (seitlich und oben)  
Inhalt: 5 m<sup>3</sup>  
Gesamthöhe inkl. Rahmen: 2895 mm  
Einbaumaße ( B x T): 1780 x 1780 mm  
Gewicht Beton: ca. 5030 kg  
Gewicht Sicherheitsplattform: 230 kg  
Auftriebssicherung: optional

